

## Druckarmaturen DKOS 45°

### Anschluss

Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

### Norm

ISO 8434-1

### Anwendung


560 bar Schläuche

### Werkstoff

Stahl

### Oberfläche

galvanisch verzinkt

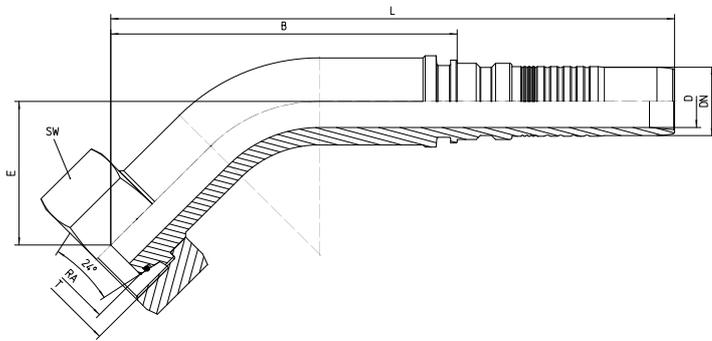

Bestell-Nr.	DN in mm	RA	T	SW in mm	min. D in mm	E±3 in mm	B±3 in mm	L±3 in mm	Betriebsdruck in bar
<b>8.885-12-12</b>	19	25	M	46	14	40	92	163	560

		S	36x2.0						
<b>8.885-16-16</b>	25	30 S	M 42x2.0	55	19	69	141	230	560
<b>8.885-20-20</b>	31	38 S	M 52x2.0	65	24	61	134	233	523