



Druckarmaturen
O-Ring Flachdichtung DIN2690

Anwendung
für Vorschweißflansch nach DIN2632 PN10, DIN2434 PN25, DIN2635 PN40

Werkstoff
Hecker Centellen WS 3820

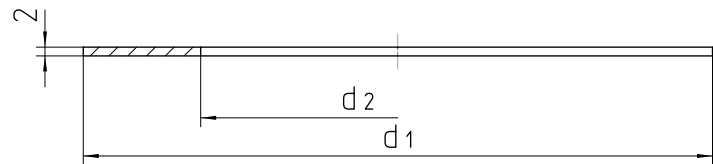

Bestell-Nr.	DN in mm	Nenndruck PN	d1 in mm	d2 in mm
FD020-001	20	10 / 40	60	28
FD025-001	25	10 / 40	70	35
FD032-001	32	10 / 40	82	43
FD040-001	40	10 / 40	92	49

FD050-002	50	10 / 40	107	61
FD065-001	65	10 / 40	127	77
FD080-001	80	10 / 40	142	90
FD100-002	100	10 / 16	162	115
FD125-001	125	10 / 16	192	141
FD150-002	150	10 / 16	218	169
FD200-001	200	10 / 16	273	220

Hinweis

asbestfrei, wasser-, dampf-, öl- und gasbeständig; bis 250°C

Prüfzeichen: DIN-DVGW 90.01e103