

# Hydraulikschläuche 2 SN

## Seele

ölbeständiger synth. Gummi

## Einlagen

2 hochzugfeste Stahldrahtgeflechte

## Decke

synth. Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

## Temperatur


-40°C - +100°C

## Norm

DIN EN 853; SAE 100 R2S

## DN 6 bis DN 25

Bitte greifen Sie für diese Nennweiten auf unsere hochwertigen Schlauchleitungen der 2SC-Variante zurück.

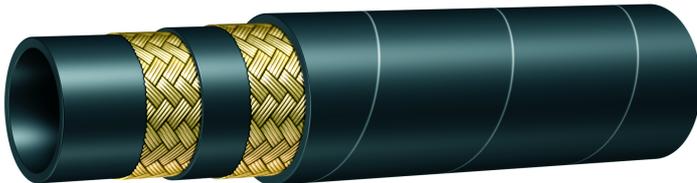

Bestell-Nr.	DN in mm	Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Druckträger Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Berstdruck in bar	kleinster Biegeradius R in mm	Masse in kg/m
<b>21-20</b>	31	31,8	48,3	44,5	125	500	420	2,30
<b>21-24</b>	38	38,1	54,6	50,8	90	360	500	2,70
<b>21-32</b>	51	50,8	67,3	63,5	80	320	630	3,50
<b>21-36</b>	60	60,0	71,5	68,8	90	360	650	2,66
<b>21-40</b>	63	63,5	77,5	73,2	70	280	760	3,96
<b>21-48</b>	76	76,2	90,5	87,8	45	180	900	3,18