

Hydraulikschläuche 2SN-K

Seele

ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen

2 hochzugfeste Stahldrahtgeflechte

Decke

synth. Gummi mit hoher Temp.-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Ozonbeständigkeit


nach ISO 7326:2016, Verfahren 4, 72h

Temperatur

-40°C - +100°C

Norm

unterliegt keiner Norm, übertrifft die Werte der vergleichbaren Norm DIN EN 857-2 SC

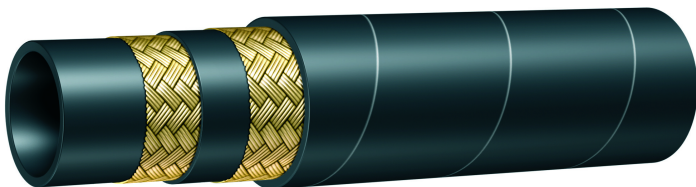

Bestell-Nr.	DN in mm	Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Druckträger Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Berstdruck in bar	kleinster Biegeradius R in mm	Masse in kg/m
28-04	6	6,6	13,4	11,4	450	1800	45	0,29
28-05	8	8,3	15,0	13,0	420	1680	60	0,34
28-06	10	9,9	17,0	14,9	385	1540	70	0,44
28-08	12	13,0	20,7	18,7	345	1380	90	0,54
28-10	16	16,4	23,6	21,6	290	1160	130	0,63
28-12	19	19,5	27,7	25,7	280	1120	160	0,84
28-16	25	26,0	35,6	32,9	200	800	210	1,14

Hochabriebfeste Decke

Sie haben Fragen? **+49 (36602) 140-140**

- Lieferung ist mit hochabriebfester Decke möglich
- Test nach EN ISO 6945 - 1 Million Zyklen: kein messbarer Abrieb

Ihre Vorteile:

- kein Schlauchschutz notwendig
- Schlauch mit hochabriebfester Decke für Einsatz unter Öl geeignet

Sie haben Bedarf an Schlauchleitungen mit hochabriebfester Decke? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.