

Hydraulikschläuche 3SPC

Seele

ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen

3 Stahldrahtgeflechte höchster Festigkeit

Decke


synthese Kautschuck mit hoher Wetter-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Ozonbeständigkeit

nach ISO 7326:2016, Verfahren 4, 72h

Temperatur

-40°C - +100°C (max. 120°)

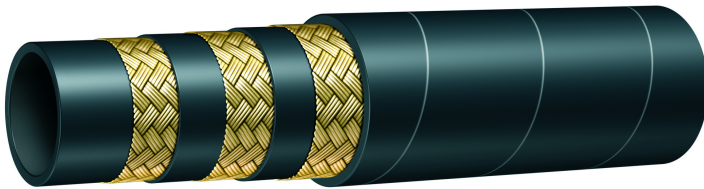

| Bestell-Nr. | DN in mm | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Druckträger Ø in mm | Betriebsdruck in bar | Berstdruck in bar | kleinster Biegeradius R in mm | Masse in kg/m |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 30-06 | 10 | 9,5 | 21,4 | 17,0 | 500 | 2000 | 120 | 0,72 |
| 30-08 | 12 | 12,7 | 24,2 | 20,2 | 470 | 1880 | 160 | 0,89 |
| 30-10 | 16 | 15,9 | 28,1 | 23,8 | 410 | 1640 | 210 | 1,07 |
| 30-12 | 19 | 19,0 | 31,8 | 27,8 | 375 | 1500 | 260 | 1,32 |
| 30-16 | 25 | 25,4 | 39,0 | 34,9 | 310 | 1240 | 310 | 1,82 |