

Hydraulikschläuche 3SPC

Seele

ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen


3 Stahldrahtgeflechte höchster Festigkeit

Decke

synthese Kautschuck mit hoher Wetter-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Temperatur

-40°C - +100°C (max. 120°)

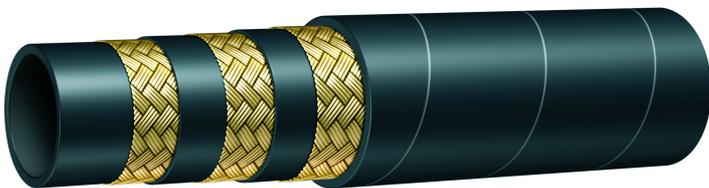

Bestell-Nr.	DN in mm	Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Druckträger Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Berstdruck in bar	kleinster Biegeradius R in mm	Masse in kg/m
30-06	10	9,5	21,4	17,0	500	2000	120	0,72
30-08	12	12,7	24,2	20,2	470	1880	160	0,89
30-10	16	15,9	28,1	23,8	410	1640	210	1,07
30-12	19	19,0	31,8	27,8	375	1500	260	1,32
30-16	25	25,4	39,0	34,9	310	1240	310	1,82