

## Hydraulikschläuche 4 SP

### Seele

ölbeständiger synth. Gummi

### Einlagen

4 hochzugfeste Stahldrahtspiralen

### Decke


synth. Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

### Temperatur

-40°C bis +100°C

### Norm

DIN EN 856; SAE 100 R9R

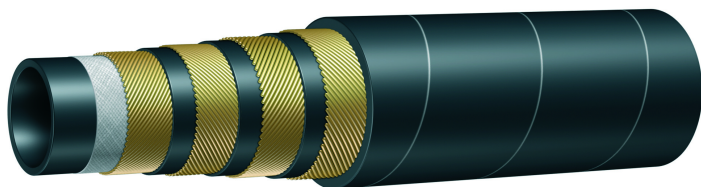

| Bestell-Nr. | DN<br>in<br>mm | Innen Ø<br>in mm | Außen<br>Ø in mm | Druckträger<br>Ø in mm | Betriebsdruck<br>in bar | Berstdruck<br>in bar | kleinster<br>Biegeradius R<br>in mm | Masse<br>kg/m |
|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| 40-04       | 6              | 6,4              | 17,9             | 14,7                   | 450                     | 1800                 | 150                                 | 0,60          |
| 40-06       | 10             | 9,5              | 21,4             | 17,5                   | 445                     | 1780                 | 180                                 | 0,80          |
| 40-08       | 12             | 12,7             | 24,6             | 20,2                   | 415                     | 1660                 | 230                                 | 0,95          |
| 40-10       | 16             | 15,9             | 28,2             | 23,8                   | 350                     | 1400                 | 250                                 | 1,10          |

### Hochabriebfeste Decke

- Lieferung ist mit hochabriebfester Decke möglich
- Test nach EN ISO 6945 - 1 Million Zyklen: kein messbarer Abrieb

### Ihre Vorteile:

- kein Schlauchschutz notwendig
- Schlauch mit hochabriebfester Decke für Einsatz unter Öl geeignet

Sie haben Fragen? **+49 (36602) 140-140**



Sie haben Bedarf an Schlauchleitungen mit hochabriebfester  
Decke? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.