

Hydraulikschläuche Glatt mit Edelstahlgeflecht

Seele


weißes Teflon® (PTFE)

Einlagen

Edelstahlgeflecht AISI 304

Temperatur

-70°C bis +260°C

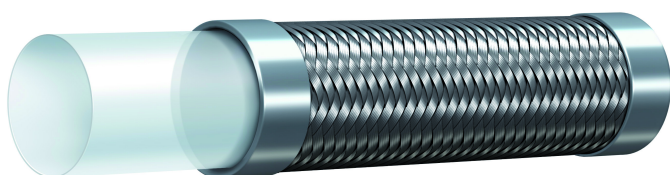

Bestell-Nr.	DN in mm	Innen Ø min/max in mm	Wandstärke PTFE-Seele in mm	Außen Ø min/max in mm	Betriebsdruck bei 20° in bar	Berstdruck bei 20° in bar	kleinster Biegeradius R in mm	Masse in kg/m
R115-03	5	4,8 / 5,4	0,9	7,5 / 8,6	264	793	64	0,094
R115-04	6	6,4 / 7,0	0,8	8,8 / 9,9	224	672	76	0,092
R115-05	8	8,1 / 8,7	0,6	10,5 / 11,6	207	621	102	0,141
R115-06	10	9,9 / 10,6	0,9	12,8 / 14,1	183	552	133	0,148
R115-08	12	13,1 / 13,4	0,9	15,9 / 17,2	161	483	152	0,249
R115-10	16	16,1 / 17,1	0,9	18,9 / 20,6	114	345	178	0,290
R115-12	19	19,3 / 20,3	0,9	22,1 / 23,8	103	310	203	0,339
R115-16	25	25,6 / 26,6	0,9	28,4 / 30,1	80	241	305	0,461