

Hydraulikschläuche FLEXbase (14A)

Seele

Schwarzer, glatter synthetischer Gummi, elektrisch leitfähig, beständig gegen Mineralöl und Kraftstoffe mit max. 50% Aromatenanteil

Einlagen


Synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspirale

Decke

Schwarzer, glatter Gummi, abriebfest, öl-, benzin-, ozon- und witterungsbeständig

Temperatur

-40°C bis 100°C

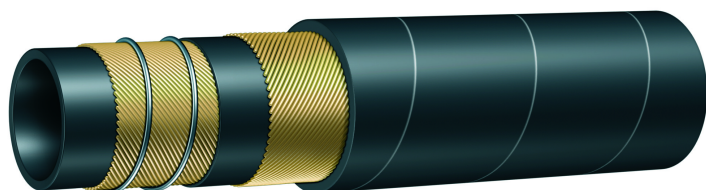

Bestell-Nr.	DN in mm	DN in Zoll	Innen Ø in mm	Toleranz Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Unterdruck in bar	Betriebsdruck in bar	Berstdruck in bar	kleinster Biegeradius R in mm	Masse in kg/m
14A-12	19	3/4	19	±0,8	29	-0,8	21	84	76	0,6
14A-16	25	1	25	±0,8	35	-0,8	17	68	100	0,8
14A-20	31	1 1/4	32	±1,2	42	-0,8	14	56	128	0,9
14A-24	38	1 1/2	38	±1,2	48	-0,8	10	42	150	1,0
14A-32	51	2	51	±1,6	61	-0,8	10	30	204	1,3
14A-36	60	2 3/8	60	±1,6	72	-0,8	10	30	240	2,0
14A-40	63	2 1/2	63	±1,6	75	-0,8	10	30	252	2,1
14A-48	76	3	76	±1,6	88	-0,8	10	30	304	2,5
14A-56	90	3 1/2	89	±1,6	104	-0,8	10	30	360	3,0
14A-64	102	4	102	±1,6	116	-0,8	10	30	408	3,4

14A-80	127	5	127	±1,6	145	-0,8	10	30	508	5,8
14A-96	152	6	152	±1,6	170	-0,8	10	30	608	7,1