

Hydraulikschläuche FLEXtreme (17A)

Seele

Schwarzer, glatter synthetischer Gummi, elektrisch leitfähig;

Einlagen


Synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspirale

Decke

Schwarzer, glatter Gummi, abriebfest, öl-, benzin-, ozon- und witterungsbeständig

Temperatur

-40°C bis 100°C

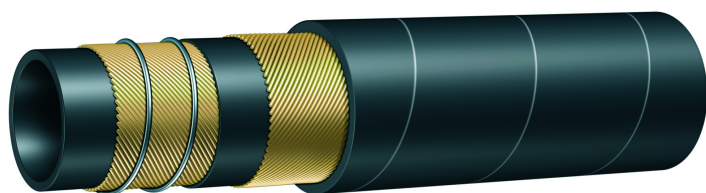

Bestell-Nr.	DN in mm	DN in Zoll	Innen Ø in mm	Toleranz Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Unterdruck in bar	Betriebsdruck in bar	Berstdruck in bar	kleinster Biegeradius R in mm	Masse in kg/m
17A-12	19	3/4	19	±0,8	29	-1	25	75	38	0,58
17A-16	25	1	25	±0,8	35	-1	20	60	50	0,75
17A-20	31	1 1/4	32	±1,2	42	-1	17	51	64	0,92
17A-24	38	1 1/2	38	±1,2	48	-1	10	30	76	1,07
17A-32	51	2	51	±1,6	61	-1	10	30	102	1,39
17A-36	60	2 3/8	60	±1,6	72	-1	10	30	120	2,10
17A-40	63	2 1/2	63	±1,6	75	-1	10	30	126	2,10
17A-48	76	3	76	±1,6	88	-1	7	20	152	2,60
17A-56	90	3 1/2	90	±1,6	102	-1	7	20	180	3,04
17A-64	102	4	102	±1,6	116	-1	7	20	204	3,41

17A-80	127	5	127	±1,6	143	-0,9	7	20	254	5,53
17A-96	152	6	152	±1,6	168	-0,9	7	20	304	6,81