## Hydraulikschläuche
# Kara

**Seele**
NBR glatt

**Einlagen**
Textile Einlagen, 1 Federstahlspirale

**Decke**
CR - Qualität (öl- und witterungsbeständig)

**Temperatur**
-40°C bis 100°C

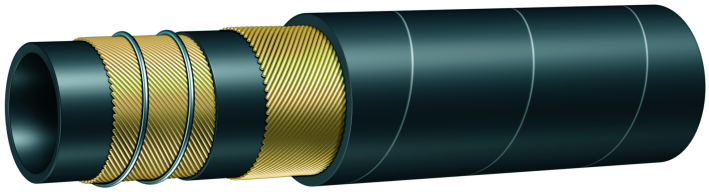

| **Bestell-Nr.** | DN in mm | DN in Zoll | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Unterdruck in bar | Betriebsdruck in bar | Berstdruck in bar | kleinster Biegeradius R in mm | Masse in kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15-24** | 38 | 1 1/2 | 38,1 | 53 | 0,8 | 25 | 75 | 255 | 1,540 |
| **15-32** | 51 | 2 | 50,9 | 67 | 0,8 | 25 | 75 | 300 | 2,515 |
| **15-40** | 63 | 2 1/2 | 64,0 | 82 | 0,8 | 25 | 75 | 420 | 3,080 |
| **15-48** | 76 | 3 | 76,5 | 95 | 0,8 | 25 | 75 | 530 | 4,270 |
| **15-64** | 102 | 4 | 102 | 125 | 0,8 | 25 | 75 | 770 | 6,000 |

Dietzel Hydraulik GmbH
Leedenstraße 10
04626 Löbichau

Tel.: +49 (36602) 140-140
E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de