

Hydraulikschläuche TW

Seele

NBR glatt

Einlagen


2 Textilgeflechte und dazwischenliegende verzinkte Stahlwendel in der Leitschicht

Decke

CR schwarz, elektrisch ableitfähig

Temperatur

-30°C bis 90°C und kurzzeitig bis 110°C

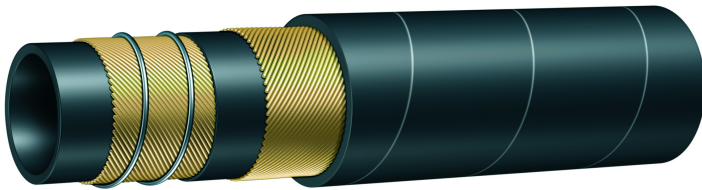

Bestell-Nr.	DN in mm	Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Berstdruck in bar	kleinster Biegeradius R in mm	Masse in kg/m
TW-40	63	63	78	16	64	160	2,7
TW-48	75	75	90	16	64	180	3,3
TW-64	100	100	116	16	64	250	4,7
TW-80	125	125	145	16	56	350	7,6
TW-96	150	150	172	16	56	500	9,7
TW-128	200	200	224	16	56	1000	14,9