

Hydraulikschläuche

DIN-Kühlwasserschläuche

Seele
EPDM


Einlage
Textilgeflecht

Decke
EPDM

Ozonbeständigkeit
nach ISO 7326:2016, Verfahren 4, 72h

Temperatur
-30°C bis + 125°C

Norm
DIN 73411:1996

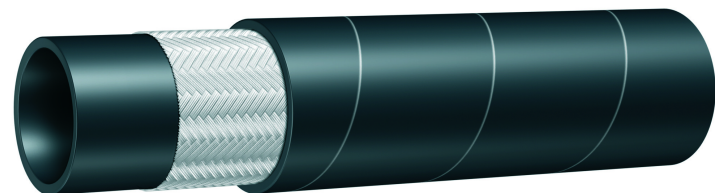

Bestell-Nr.	DN in mm	Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Berstdruck in bar	Masse in kg/m
KW-06-DIN	10	10	17	4	12	0,16
KW-08-DIN	12	12	19	4	12	0,23
KW-10-DIN	16	16	23	4	12	0,27
KW-13-DIN	20	20	27	4	12	0,33
KW-14-DIN	22	22	29	4	12	0,36
KW-16-DIN	25	25	32	4	12	0,40
KW-20-DIN	32	32	40	4	12	0,58
KW-24-DIN	38	38	48	4	12	0,80