Pressure fittings
ORFS 45°

Connection
Flat sealing head with UN nut

Standard
ISO 8434-3

Application
4SH / R15 / R13 (DN51) flexible tubes

Material
Steel

Surface protection
Zinc-electroplated

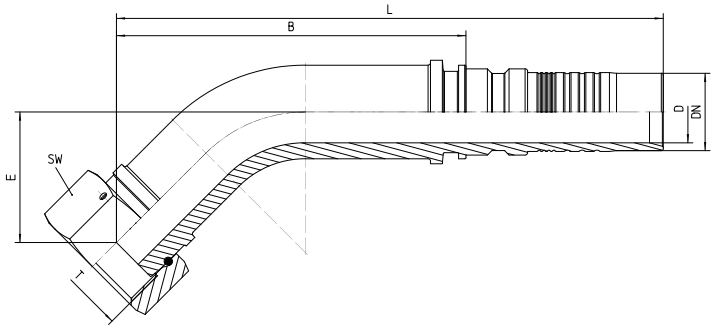

Bestell-Nr.	DN in mm	T in UN	SW in mm	min. D in mm	E±3 in mm	B±3 in mm	L±3 in mm
7.345-12-12	19	1.3/16-12 UN	36	15,0	36	92	148

Dietzel Hydraulik GmbH
Leedenstraße 10
04626 Löbichau

Tel.: +49 (36602) 140-140
E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

7.345-16-16	25	1.7/16-12 UN	41	20,0	46	116	183
7.345-20-20	31	1.11/16-12 UN	50	25,0	53	142	222
7.345-24-24	38	2-12 UN	60	30,0	65	154	245

Dietzel Hydraulik GmbH
Leedenstraße 10
04626 Löbichau

Tel.: +49 (36602) 140-140
E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de